


Nuova
geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8

Blocchi rettificati High Tech integrati con
POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE


Abbiamo isolato
la perfezione.

$U=0,174$
 $U=0,200$
 $U=0,226$

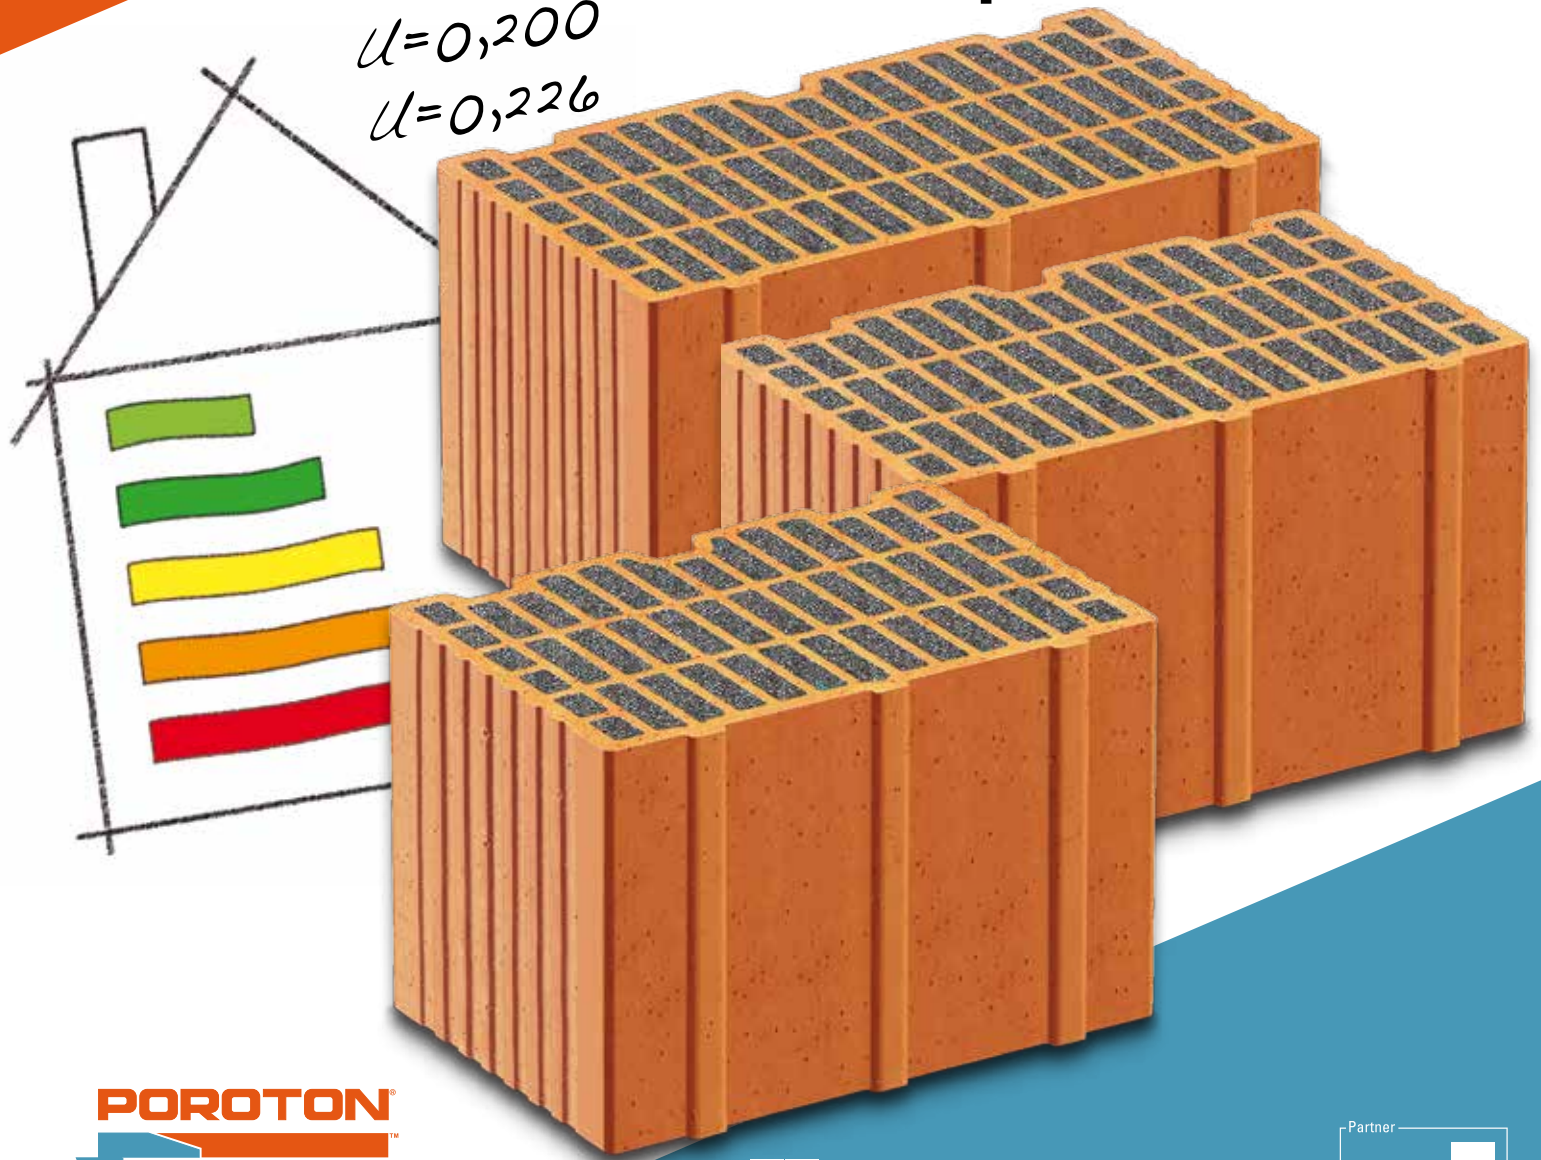

POROTON[®]
PLAN[™]
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

 **DANESI**

Partner

KlimaHaus[®]
CasaClima

POROTON[®] PLAN[™] TS8

Blocchi rettificati High Tech integrati con POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE



RIDUZIONE
dei tempi di posa



INCREMENTO
dell'isolamento termico



RISPARMIO
di materiali e di costi



SICUREZZA E PULIZIA
di cantiere

Il sistema rettificato **POROTON PLAN TS8** coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato, le prestazioni del polistirene espanso additivato di grafite, arrivando così a generare un sistema costruttivo dalle eccellenti performance.

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi **Poroton Plan TS8** vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato polistirene additivato di grafite.

Il sistema **Poroton Plan TS8** permette quindi di realizzare pareti monostrato capaci di elevati valori di isolamento termico ed inerzia termica, fondamentali per garantire edifici a basso consumo energetico.



Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 45.23,5.25 - incastro 45

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,174
Poroton Plan TS8 45.23,5.25 inc.45	0,082	45	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	



Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 40.23,5.25 - incastro 40

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,200
Poroton Plan TS8 40.23,5.25 inc.40	0,084	40	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	




Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 35.23,5.25 - incastro 35

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,226
Poroton Plan TS8 35.23,5.25 inc.35	0,084	35	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	



Danesi[®] è un marchio distribuito da Latercom[®]



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - www.danesilaterizi.it

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.