


Nuova  
geometria

# POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8

Blocchi rettificati High Tech integrati con il  
NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE


Abbiamo isolato  
la perfezione.

$U=0,153$   
 $U=0,171$   
 $U=0,194$

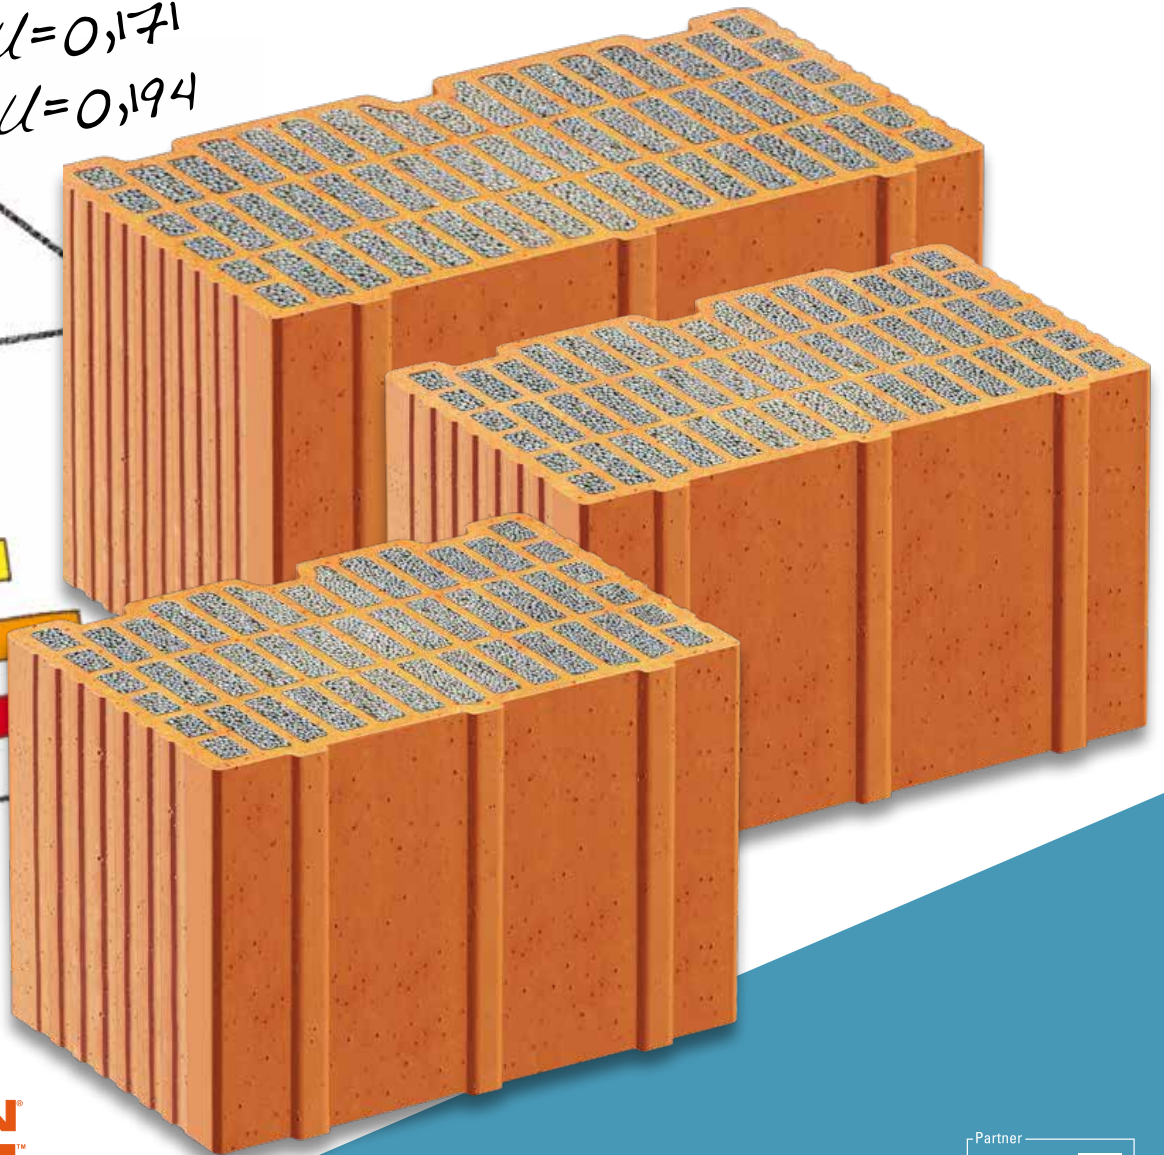

**POROTON<sup>®</sup>**  
**PLAN<sup>™</sup>**  
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

 **DANESI**

Partner  
  
KlimaHaus<sup>®</sup>  
CasaClima

# POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8

**Blocchi rettificati High Tech integrati con il NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE**

-  **RIDUZIONE** dei tempi di posa
-  **INCREMENTO** dell'isolamento termico
-  **RISPARMIO** di materiali e di costi
-  **SICUREZZA E PULIZIA** di cantiere

Il sistema rettificato POROTON PLAN TS8 coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato, le prestazioni del nuovo polistirene espanso additivato di grafite, arrivando così a generare un sistema costruttivo dalle eccellenti performance.

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi Poroton Plan TS8 vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato il nuovo polistirene additivato di grafite.

Il sistema Poroton Plan TS8 permette quindi di realizzare pareti monostrato capaci di elevati valori di isolamento termico ed inerzia termica, fondamentali per garantire edifici a basso consumo energetico.



**POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 45.23,5.25 - incastro 45**

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m <sup>2</sup> K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	<b>0,153</b>
Poroton Plan TS8 45.23,5.25 inc.45	0,071	45	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	



**POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 40.23,5.25 - incastro 40**

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m <sup>2</sup> K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	<b>0,171</b>
Poroton Plan TS8 40.23,5.25 inc.40	0,071	40	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	




**POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 35.23,5.25 - incastro 35**

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m <sup>2</sup> K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	<b>0,194</b>
Poroton Plan TS8 35.23,5.25 inc.35	0,071	35	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	



Danesi<sup>®</sup> è un marchio distribuito da Latercom<sup>®</sup>



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - [www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.