


NU203 - Doppio Doppio UNI 12.24,5.25

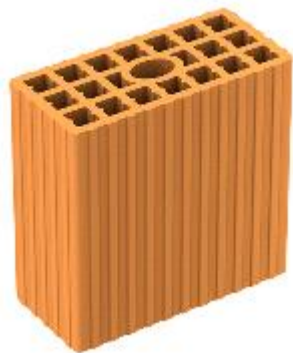

CASEI GEROLA (PV)
 Strada per Silvano Pietra 1 - 2705
 Tel. 0383.61025
 e-mail: info@danasilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	25 cm
Larghezza	12 cm
Altezza	24,5 cm
Percentuale di foratura	< 45%
Pezzi per pacco	112
Peso dell'elemento	6,4 Kg
Peso pacco	721 Kg
Spessore muratura	12 cm 25 cm
Pezzi al m ²	15,4 31,2
Pezzi al m ³	128,7 125

Caratteristiche strutturali

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	14 N/mm ²
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	2,2 N/mm ²
Campo d'impiego: Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	12 cm	25 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,241 W/mK	0,248 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,249 W/mK	0,271 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,445 W/m ² K	0,898 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,239 W/mK	0,246 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,404 W/m ² K	0,829 W/m ² K
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	5,09 ore	10,15 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,709 -	0,316 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	1,025 W/m ² K	0,284 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	115,8 kg/m ²	223,3 kg/m ²
Calore specifico		1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo		5-10
* 1,5 cm intonaco interno (?=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (?=0,82 W/mK)		

Resistenza al fuoco

Spessore muratura	12 cm	25 cm
REI	-	120
EI	240	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	12 cm	25 cm
	44,6 dB	48,9 dB

Capitolato

Fomaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
 C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
 Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
 Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

Danesi Doppio Uni 12.24,5.25 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 12x24,5x25 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali.

Fomaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020