

Nuova
geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8



Blocchi rettificati High Tech integrati con il
NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE

Abbiamo isolato la perfezione.

$$U=0,153$$

$$U=0,171$$

$$U=0,194$$

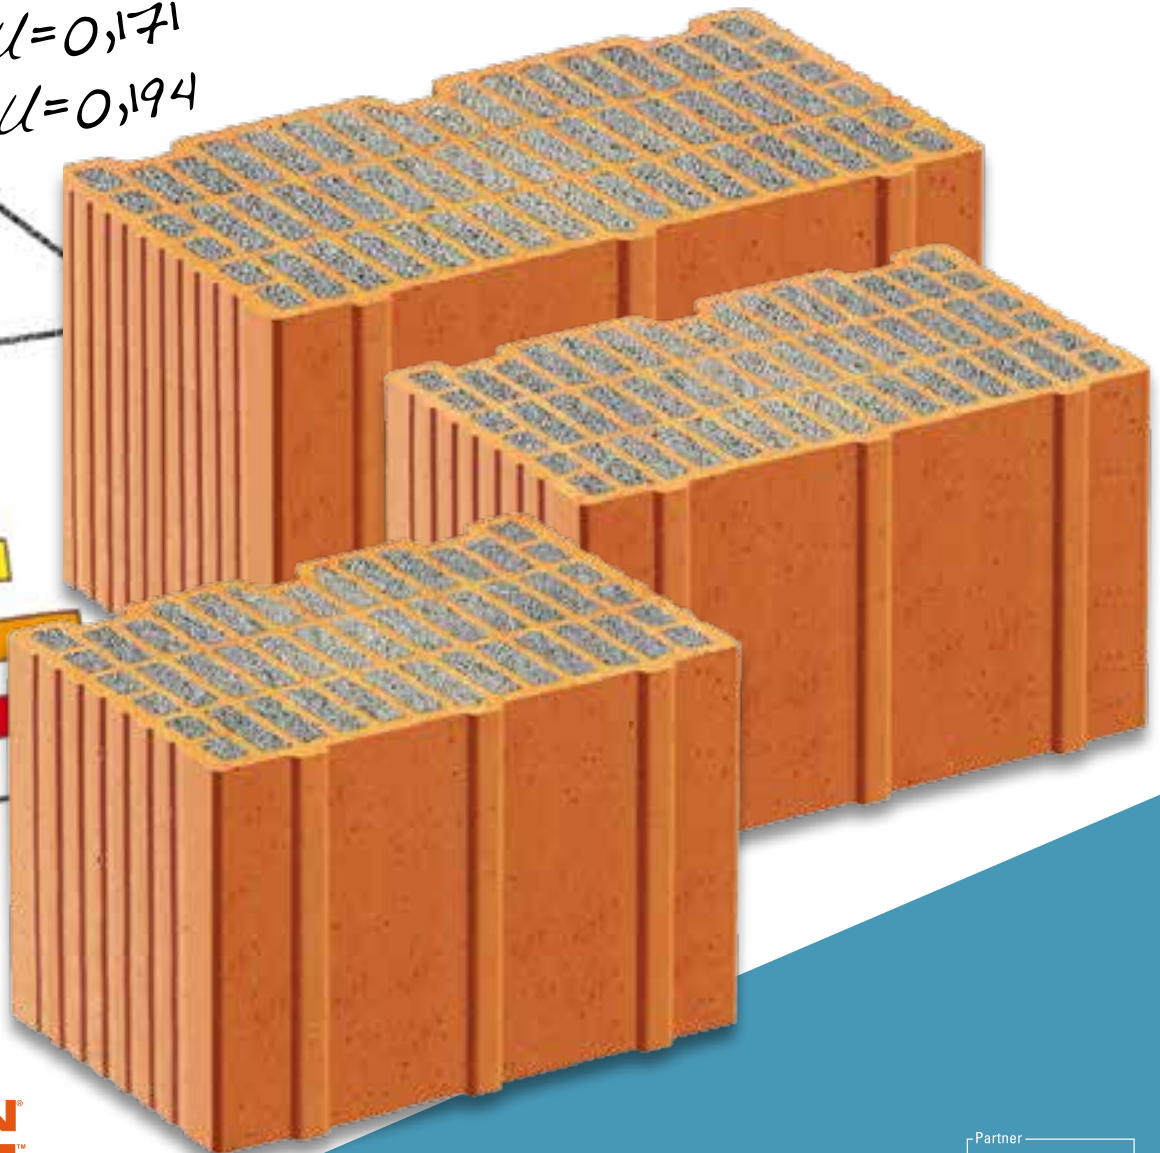

POROTON[®] PLAN[™] TS8

Blocchi rettificati High Tech integrati con il NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE

-  **RIDUZIONE** dei tempi di posa
-  **INCREMENTO** dell'isolamento termico
-  **RISPARMIO** di materiali e di costi
-  **SICUREZZA E PULIZIA** di cantiere

Il sistema rettificato POROTON PLAN TS8 coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato, le prestazioni del nuovo polistirene espanso additivato di grafite, arrivando così a generare un sistema costruttivo dalle eccellenti performance.

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi Poroton Plan TS8 vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato il nuovo polistirene additivato di grafite.

Il sistema Poroton Plan TS8 permette quindi di realizzare pareti monostrato capaci di elevati valori di isolamento termico ed inerzia termica, fondamentali per garantire edifici a basso consumo energetico.



Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 45.23,5.25 - incastro 45

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	0,153
Poroton Plan TS8 45.23,5.25 inc.45	0,071	45	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	



Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 40.23,5.25 - incastro 40

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	0,171
Poroton Plan TS8 40.23,5.25 inc.40	0,071	40	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	




Nuova geometria

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 35.23,5.25 - incastro 35

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,82	1,5	0,194
Poroton Plan TS8 35.23,5.25 inc.35	0,071	35	
Intonaco interno tradizionale	0,53	1,5	



Danesi[®] è un marchio distribuito da Latercom[®]



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - www.danesilaterizi.it

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.