


2615SC
Normablok Più CAM 15.24,5.47,5 inc.15
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

| | | |
|-------------------------|----|------|
| Lunghezza | cm | 47,5 |
| Larghezza | cm | 15 |
| Altezza | cm | 24,5 |
| Percentuale di foratura | | >60% |
| Peso dell'elemento | Kg | 10,8 |
| Pezzi per pacco | | 48 |
| Peso pacco | Kg | 520 |
| Spessore muratura | cm | 15 |
| Pezzi al m ² | | 8,5 |
| Pezzi al m ³ | | 55,0 |

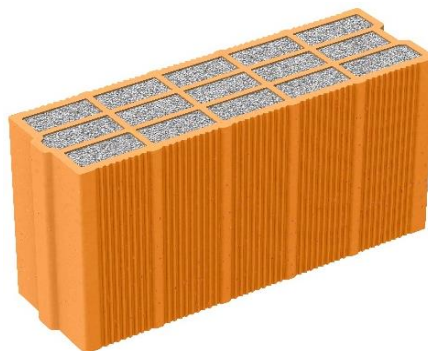

| | | |
|-------------------|----|----|
| Spessore muratura | cm | 15 |
|-------------------|----|----|

| | | |
|---|---|-----|
| Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali | N/mm ² | NPD |
| Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali | N/mm ² | NPD |
| Campo d'impiego | Muratura di tamponamento - Elemento per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi | |

| | | |
|---|--------------------|-------|
| Conducibilità termica della parete con malta tradizionale | W/mK | 0,064 |
| Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale* | W/m ² K | 0,395 |
| Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 | W/mK | 0,061 |
| Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale* | W/m ² K | 0,374 |
| Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) | ore | 10,65 |
| Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata) | - | 0,320 |
| Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) | W/m ² K | 0,120 |
| Massa superficiale al netto degli intonaci | kg/m ² | 105 |
| Calore specifico | J/kgK | 1000 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | - | 40 |

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

| | | |
|--|----|------|
| Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa) | dB | 44,1 |
|--|----|------|

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-----|
| Volume di malta | dm ³ /m ² | 7,5 |
| | dm ³ /m ³ | 50 |

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 15.24,5.47,5 - Muratura in elevazione di spessore 15 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade in Italy®; viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotti e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 15x47,5x24,5 cm; foratura > 60%. Conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,061 W/mK.

Rev.01 - 15/06/2023

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020