


2007SC
Normablok Più CAM 20.19.30
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	30
Larghezza	cm	20
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	9,6
Pezzi per pacco		75
Peso pacco	Kg	724
Spessore muratura	cm	20 30
Pezzi al m ²		16,1 23,8
Pezzi al m ³		80,6 79,4

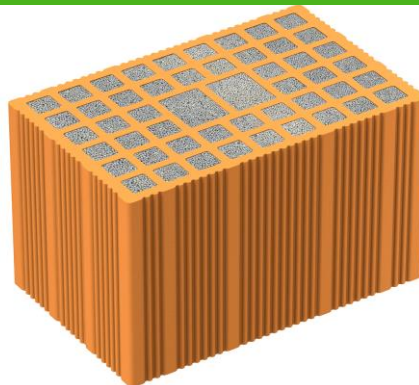

Spessore muratura	cm	20	30
-------------------	----	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2

Campo d'impiego Muratura portante (NTC 2018§ 7.8.1.2) – Muratura di tamponamento

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,138	0,150
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,600	0,451
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,126	0,131
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,554	0,399
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	11,01	16,28
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,282	0,090
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,169	0,044
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	200	280
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40	

 * 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	90	180
	EI	180	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	48,0	51,1
--	----	------	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	17,7	29,7
	dm ³ /m ³	88,5	99

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 20.19.30 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Normablok Più CAM All Round); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 30x20x19 cm; foratura ≤ 45%; blocco impiegabile per la realizzazione di murature portanti in tutte le zone sismiche. Trasmittanza termica U=___ W/m²K con malta tradizionale, U=___ W/m²K con malta termica Danesi MTM10.

Rev.02 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
 C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
 Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
 Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020