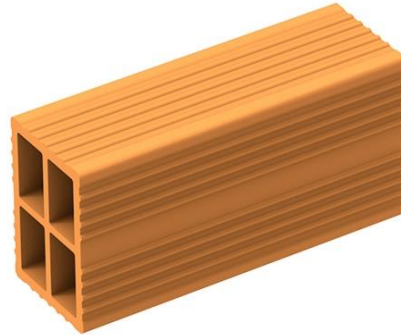


DF001
Quattro fori 8.12.24
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	24
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	12
Percentuale di foratura		65%
Peso dell'elemento	Kg	1,5
Pezzi per pacco		384
Peso pacco	Kg	580
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m ²		32,0
Pezzi al m ³		398,5


Spessore muratura cm **8**
Campo d'impiego Muratura di tamponamento

Conducibilità termica dell'elemento	W/mK	0,196
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,247
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,917
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,200
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,676
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	3,00
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,881
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	1,689
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	64,9
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10
* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)		

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa) dB **41,5**
Voce di capitolato

Danesi Quattro fori 8.12.24 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale. Dimensioni nominali 8x12x24 cm e percentuale di foratura maggiore del 55%. Conducibilità della parete __ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020