


2608SC
Normablok Più CAM 8.24,5.47,5 inc.8
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	47,5
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		>60%
Peso dell'elemento	Kg	6,8
Pezzi per pacco		80
Peso pacco	Kg	548
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m ²		8,5
Pezzi al m ³		106,0

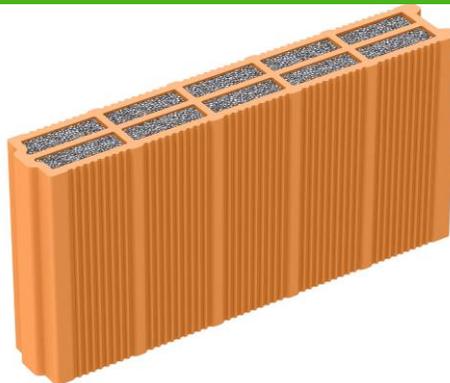

Spessore muratura	cm	8
-------------------	----	---

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	NPD
---	-------------------	-----

Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	NPD
---	-------------------	-----

Campo d'impiego	Muratura di tamponamento - Elemento per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi	
-----------------	---	--

Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,069
---	------	-------

Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,727
---	--------------------	-------

Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	5,30
---	-----	------

Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,732
---	---	-------

Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,532
--	--------------------	-------

Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	65
--	-------------------	----

Calore specifico	J/kgK	1000
------------------	-------	------

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40
--	---	----

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	41,5
--	----	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	4
-----------------	---------------------------------	---

	dm ³ /m ³	50
--	---------------------------------	----

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 8.24,5.47,5 - Muratura in elevazione di spessore 8 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinare Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Normablok Più CAM Ponti Termici); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 8x47,5x24,5 cm; foratura > 60%. Conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,069 W/mK.

Rev.02 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020