


2612SC
Normablok Più CAM 12.24,5.47,5 inc.12
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	47,5
Larghezza	cm	12
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		>60%
Peso dell'elemento	Kg	7,8
Pezzi per pacco		64
Peso pacco	Kg	500
Spessore muratura	cm	12
Pezzi al m ²		8,5
Pezzi al m ³		70,8

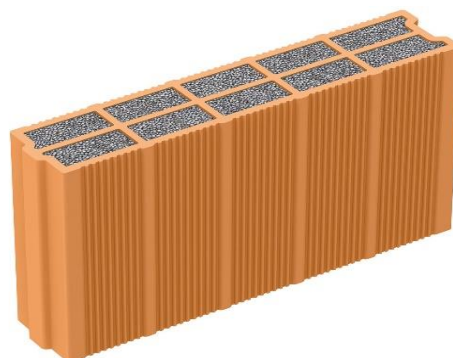

Spessore muratura	cm	12
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	NPD
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	NPD
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento - Elemento per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,088
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,643
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,066
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,496
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	7,48
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,550
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,273
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	77
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40
* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)		

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	42,4
--	----	------

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 12.24,5.47,5 - Muratura in elevazione di spessore 12 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade in Italy®; viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotti e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 12x47,5x24,5 cm; foratura > 60%. Conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,066 W/mK.

Rev.01 - 15/06/2023

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020