


DR611 Tramezza Poroton P800 8.24,5.50 inc.8
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	50
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤ 45%
Peso dell'elemento	Kg	9,5
Pezzi per pacco		80
Peso pacco	Kg	764
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m ²		7,9
Pezzi al m ³		99,2

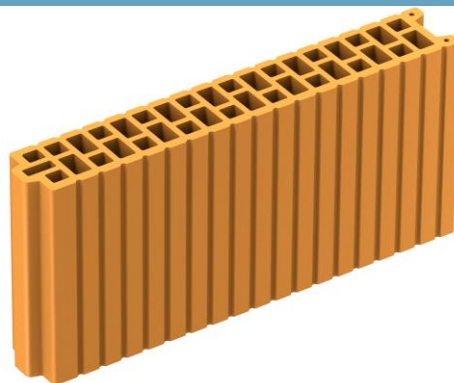

Spessore muratura	cm	8
-------------------	----	---

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	NPD
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	NPD
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,212
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,690
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,195
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,604
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	3,62
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,834
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	1,409
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	83
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10

 * 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-
	EI	120

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	42,0
--	----	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	4,2
	dm ³ /m ³	52,5

Voce di capitolato

Danesi Tramezza Poroton P800 8.24,5.50 incastro 8 - Muratura in elevazione di spessore 8 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 8x24,5x50 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità termica dell'elemento 0,194 W/mK. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinare Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Blocchi Poroton); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto.

Rev.00 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020