


**2013ST**
**Normablok Più Mezza S40 sismico Taglio Termico**
**Stabilimento:** Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	12
Larghezza	cm	40
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	8,0
Pezzi per pacco		60
Peso pacco	Kg	484
Spessore muratura	cm	40
Pezzi al m <sup>2</sup>		40,0
Pezzi al m <sup>3</sup>		102,0

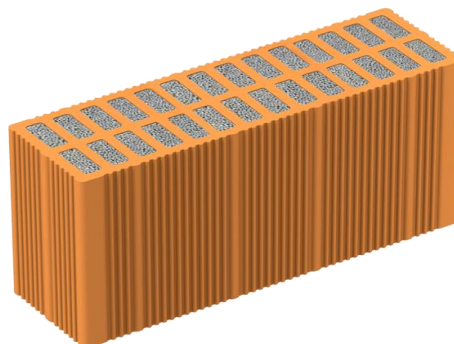

Spessore muratura	cm	40
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm <sup>2</sup>	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm <sup>2</sup>	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 40 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica <b>verticale</b> dell'elemento	W/mK	0,164
------------------------------------------------------	------	-------

**Voce di capitolato**

Danesi Normablok Più \_\_\_\_\_ taglio termico: blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite, specifici per realizzare il primo e l'ultimo corso delle murature al fine di correggere i ponti termici lineari che si vengono a creare all'interfaccia tra muratura e fondazione, muratura e solaio, muratura e solaio di copertura. Dimensioni nominali \_\_\_x\_\_\_x\_\_\_, spessore \_\_\_cm; percentuale di foratura \_\_\_%. Conducibilità termica in direzione verticale dell'elemento \_\_\_ W/mK. Nota: il materiale viene fornito senza striscia isolante autoadesiva.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

[www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)
[info@danesilaterizi.it](mailto:info@danesilaterizi.it)