


DU240
Blocco Svizzero 18.12.25
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	25	
Larghezza	cm	18	
Altezza	cm	12	
Percentuale di foratura		≤55%	
Peso dell'elemento	Kg	4,5	
Pezzi per pacco		160	
Peso pacco	Kg	724	
Spessore muratura	cm	18	25
Pezzi al m ²		30,6	42,0
Pezzi al m ³		170,0	168,0

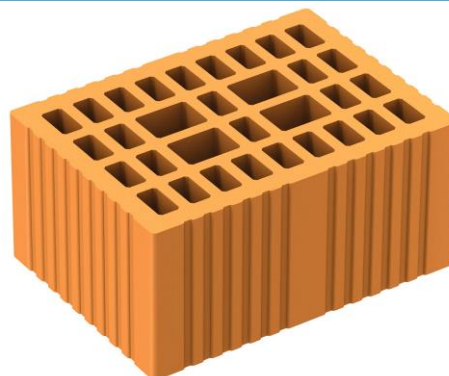

	Spessore muratura	cm	18	25
--	-------------------	----	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	12,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante (sp. 25 cm - NTC 2018§ 7.8.1.2) – Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,262	0,239
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,106	0,795
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,241	0,211
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,038	0,715
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	7,85	11,45
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,469	0,245
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,519	0,195
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	184	253
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

 * 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	120
	EI	120	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	47,4	49,8
--	----	------	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	24,2	80,6
	dm ³ /m ³	134,4	322,4

Voce di capitolato

Danesi Blocco Svizzero 18.12.25 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 18x12x25 cm (altezza = 12 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Blocchi Svizzeri); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto.

Rev.00 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020